クローラーダンプ

仕　様

モデル		600kg	1t	1.5t
メーカー		ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
型　式		C6RY	C12R	C20R
最大積載荷重 (kg)		600	990	1500
全体寸法 (mm)	全　長　A	2205	2570	3095
	全　幅　B	790	950	1420
	全　高　C	1120	1355	1650
荷台寸法 (mm)	全　長　D	1210	1470	1590
	全　幅　E	655	830	1160
	全　高　F	250	320	300
荷台容量・平積 (m3)		0.2	0.40	0.55
荷台容量・山積 (m3)		0.26	0.52	0.79
接地圧(積載時)(kPa[kg]/㎡)		26.5(0.27)	34.3(0.35)	(0.40)
バッテリー		34B19R	55B24L	80D23R
燃料		軽油(ﾀﾝｸ5.5L)	軽油(ﾀﾝｸ14.5L)	軽油(ﾀﾝｸ19L)
機械質量 (kg)		480	880	1670

C　1　2　R

●最大積載荷重1トン未満の場合「不整地運搬車特別教育」修了証、最大積載荷重1トン以上の場合「不整地運搬車運転技能講習」修了証が必要となります。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
●事故や故障を未然に防ぐため、必ず定期点検を行ってください。

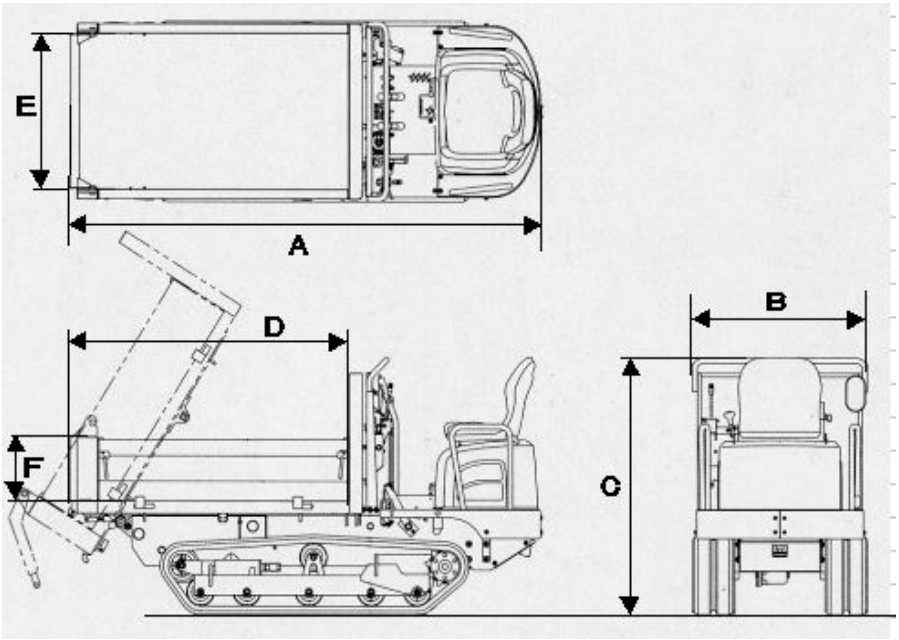

クローラダンプ

仕　様

モデル		2.5t	2.5t	2.5t	4.0t
メーカー		ヤンマー	石川島建機	クボタ	石川島建機
型　式		C30R-2	IC30	RG－30i	IC45
最大積載荷重 (kg)		2500	2500	2500	4000
全体寸法 (mm)	全　長　A	3200	3160	3160	4440
	全　幅　B	1650	1700	1500	2250
	全　高　C	1655	1580	1580	2500
荷台寸法 (mm)	全　長　D	1685	1700	1700	2600
	全　幅　E	1410	1400	1400	1950
	全　高　F	370	350	350	350
荷台容量・平積 (m3)		0.88	0.80	0.80	1.80
荷台容量・山積 (m3)		1.24	1.20	1.20	3.00
接地圧(積載時)(kPa[kg]/㎡)		55.2(0.56)	(0.38)	ー	(0.26)
燃料		軽油(ﾀﾝｸ40L)	軽油(ﾀﾝｸ40L)	軽油(ﾀﾝｸ40L)	軽油(ﾀﾝｸ120L)
機械質量 (kg)		2290	2100	2100	5800

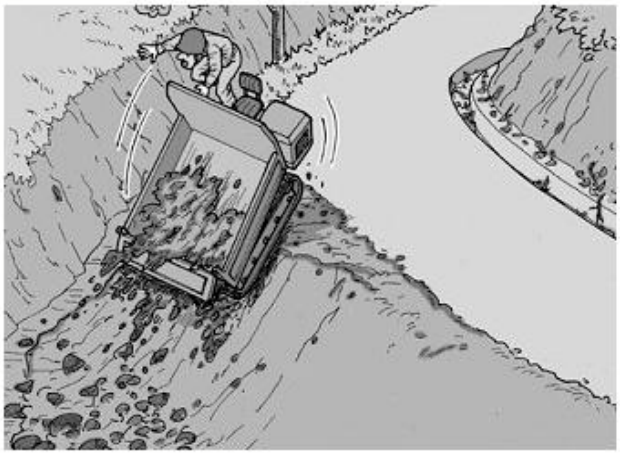

1. 作業前に地盤や法肩の状況を確認し、鉄板を敷く等の十分な安全措置をとる。
2. ダンプ作業は重心が排出側に移動するため、重心の移動量を十分に考慮した位置で停止する。

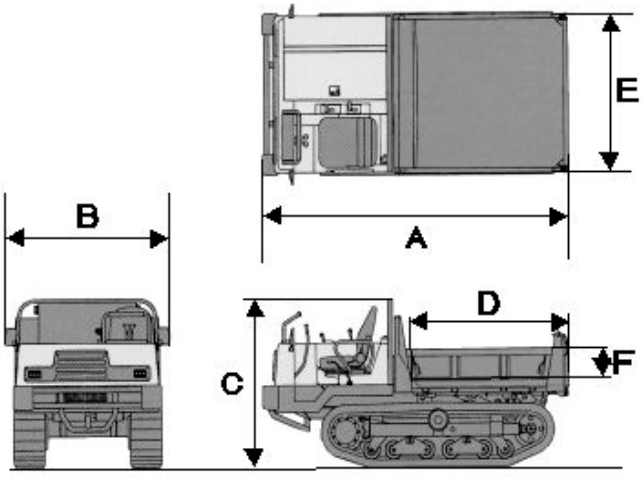

ＩＣ３０

クローラダンプ

仕　様

モデル		4.5t	6.5t	6t
メーカー		ヤンマー	石川島建機	コマツ
型　式		C60R3A	IC70	CD60R-1B
最大積載荷重 (kg)		4500	6500	6000
全体寸法 (mm)	全　長　A	4745	5350	4825
	全　幅　B	2400	2570	2640
	全　高　C	2580	2650	2775
荷台寸法 (mm)	全　長　D	3025	3100	2725
	全　幅　E	2100	2200	2095
	全　高　F	350	400	400
荷台容量・平積 (m3)		2.2	2.5	2.3
荷台容量・山積 (m3)		3.7	4.4	3.8
接地圧(積載時)(kPa[kg]/㎡)		37.3(0.38)	28.3(0.29)	21.4(0.22)
燃料		78	200	130
機械質量 (kg)		6370	9400	8320

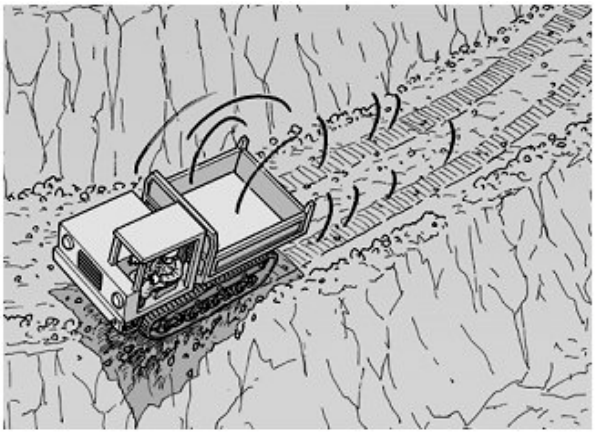

1. 工事用の仮設道路では、作業が安全に行えるように路肩に転落防止措置を講じ、保守点検を行って下さい。
2. せまく、急勾配の仮設道路等での運搬作業には誘導員を配置して下さい。
3. 斜路走行時は、安全な速度で走行して下さい。

ＣＤ６０Ｒ

運搬整地

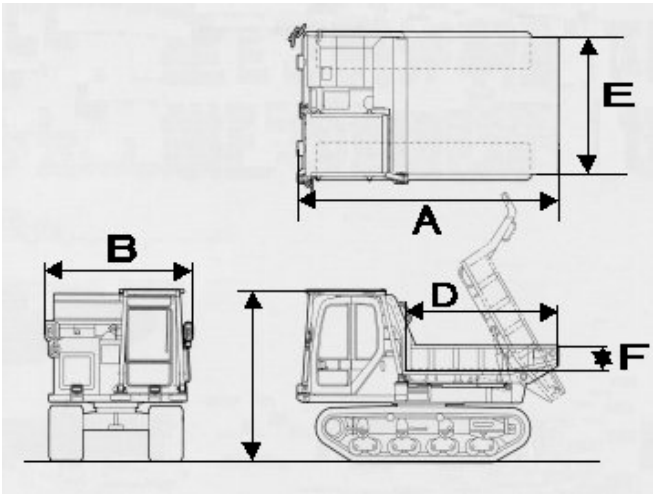

一体型ｺﾞﾑｼｭｰ仕様車

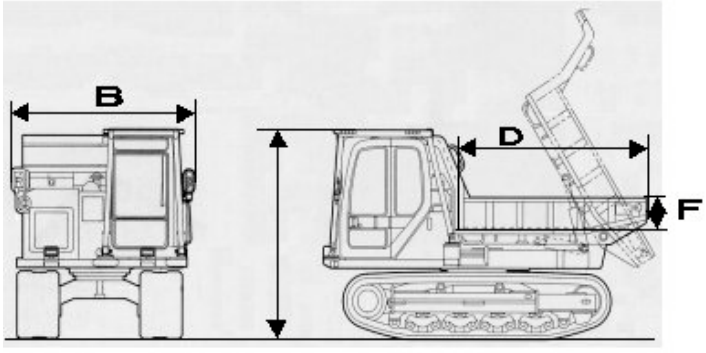

ﾛｰﾄﾞﾗｲﾅｰ仕様車